


LOCOMOTORA de MANIOBRAS

DIESEL

SERIE: 10.101-10.146

"MEME"

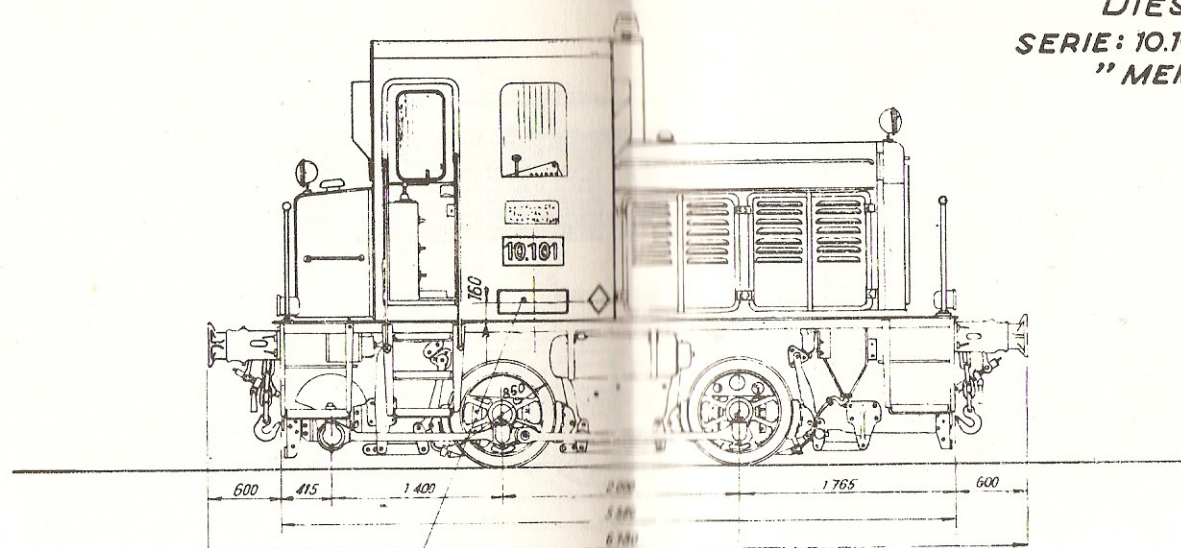

Ver dibujo VV-291

APLICACION: Servicio de maniobras

CONSTRUCTOR: MAQUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA - Cía. EUSKALDUNA - MACOSA.

AÑOS DE CONSTRUCCION: 1.961-1962-1963.

CARACTERISTICAS GENERALES

Potencia nominal 130 CV.
 Longitud total entre topes 6.780 m.m.
 Peso total con suministros completos 25.000 Kgs.
 Peso por eje 12.500 Kgs.
 Peso por metro lineal 3.687 Kgs.
 N° de ejes motores 1
 Diámetro de ruedas 860 m/m
 Radio mínimo de inscripción 50 m.
 Capacidad de combustible 200 lts.
 Esfuerzo de tracción en el arranque
 a) con marcha corta 6.250 Kgs.
 b) con marcha larga 3.200 Kgs.
 Velocidad máxima
 a) con marcha corta 20 km/h.
 b) con marcha larga 50 km/h.
 N° de cabinas de conducción 1
 N° de unidades que pueden acoplarse en múltiple.

MOTOR DIESEL.-

Tipo PEGASO III D
 N° y disposición de cilindros 6 en línea
 Potencia nominal 130 CV
 Velocidad nominal 1600 rpm
 Ciclo 4 tiempos
 Sobrealimentación -

TRANSMISION.-

Tipo Mecánica con embrague hidráulico
 Constructor: ENASA

EQUIPO DE FRENO

Freno de aire Westinghouse
 Freno de estacionamiento En los 2 ejes.

CARGAS REMOLCADAS EN T.M

BARRA %	MARCHAS CORTAS - VELOCIDAD KM/H					MARCHAS LARGAS - VELOCIDAD KM/H					VELOCIDAD KM/H			
	ARRANQUE	5	10	15	20	ARRANQUE	5	10	15	20	25	30	35	40
0	475	805	445	270	230	300	735	375	210	185	170	70	45	30
1	430	640	350	210	180	270	585	295	165	145	130	50	30	
2	390	530	285	170	145	245	485	240	135	115	105	40		
3	360	450	240	140	120	225	410	205	110	95	85			
4	330	390	205	120	105	205	355	175	95	80	70			
5	310	345	175	105	90	190	315	150	80	70	60			
6	285	310	155	90	75	180	280	135	70	60	50			
7	270	280	140	80	70	165	250	120	60	50	45			
8	250	250	125	70	60	155	230	110	55	45	40			
9	240	230	115	65	55	145	210	100	50	40				
10	225	215	105	60	50	135	190	90	40					
11	215	195	95	55	45	130	180	80						
12	200	185	85	50	40	125	165	75						
13	190	170	80	45		115	155	70						
14	185	160	75	40		110	145	65						
15	175	150	70			105	135	60						
16	165	140	65			100	125	55						
17	160	135	60			95	120	50						
18	155	125	55			90	115	45						
19	150	120	50			87	105	40						
20	145	115	45			85	100							
21	140	110	40			80	95							
22	135	105				77	90							
23	130	100				75	85							
24	125	95				70	80							
25	120	90				67	75							